

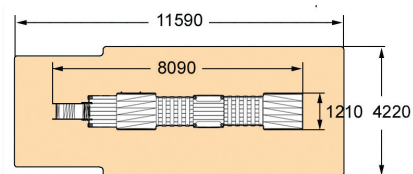


4421

POCIĄG ZE ZJEŹDŻALNIĄ

Rodzaj urządzenia	Łatwodostępne
Długość	8090 mm
Szerokość	1210 mm
Wysokość	2260 mm
Wys. swobodnego upadku	600 mm

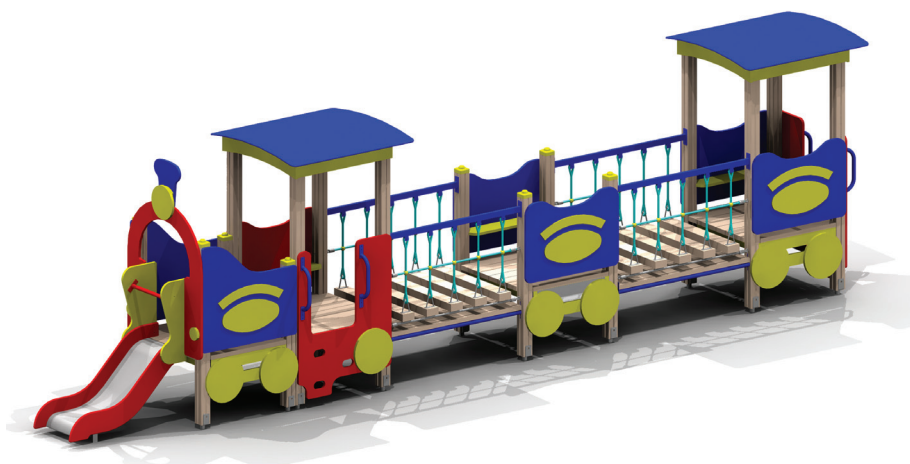

Uwagi ogólne

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.
2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
5. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
6. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.
7. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze.
8. Ślizg zjeżdżalni wykonany jest ze stali nierdzewnej, boki ze sklejki wodoodpornej.
9. Liny w zestawie wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym.
10. Mostki wykonane z konstrukcji nośnej, rurki stalowe malowane proszkowo, podłoga z desek, malowanych farbami akrylowymi.



PLACE ZABAW

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl

4421

POCIĄG ZE ZJEŻDŻALNIĄ

Opis techniczny wchodzących w skład elementów

1. Całość stanowi długości 8,1 m.
2. Konstrukcja wykonana z sosnowego drewna klejonego.
3. Podest w pojeździe wykonany jest z drewna malowanego farbami akrylowymi.
4. 2 mostki linowe wiszące na wysokości 60 cm, wykonane z lin stalowych w oplocie z polipropylenu, tuż pod mostkami znajdują się mostki asekuracyjne.
5. Zjeżdżalnia na wysokości 60 cm. Ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.
6. Drabinka pionowa z poręczami z rurek stalowych, malowanych proszkowo.
7. Uchwyty i poręcz wykonane są z rurek stalowych malowanych proszkowo.
8. Boki i daszki wagonów i lokomotywy wykonane są ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.
9. Pojazd z zewnątrz ozdobiony jest elementami dekoracyjnymi wykonanymi ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm imitującymi m.in. koła.



PLACE ZABAW

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl