# 5902

ZESTAW INTEGRACYJNY - PRZYSTAŃ

| | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Łatwodostępne |
| Długość | 7275 mm |
| Szerokość | 6880 mm |
| Wysokość | 2850 mm |
| Wys. swobodnego upadku | 1500 mm |

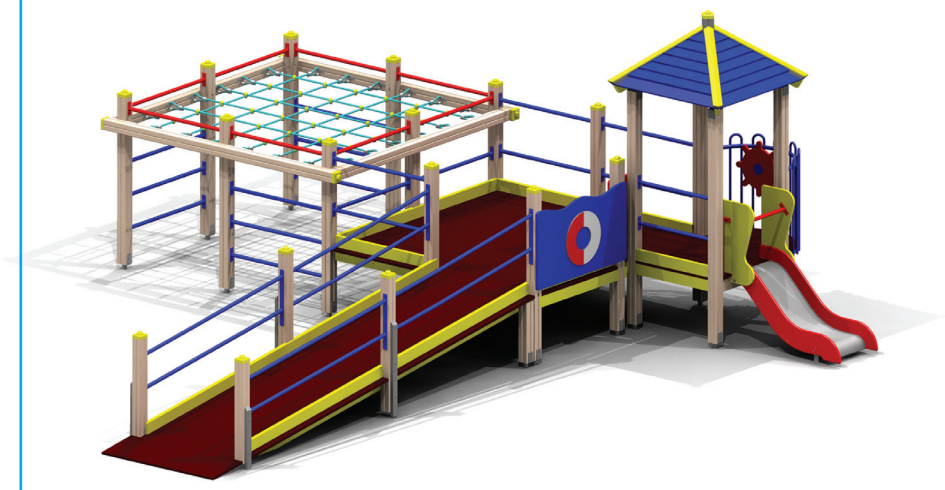

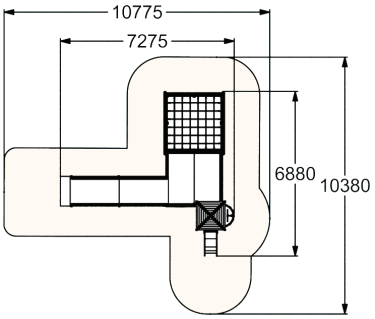

## Uwagi ogólne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.

2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych o średnicy 30 mm malowane proszkowo w kolorze.

6. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

7. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.

SUN+ PLACE ZABAW

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl

# 5902

ZESTAW INTEGRACYJNY - PRZYSTAŃ

8. Podest jest antypoślizgowy wykonany ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubości 25mm.

9. Daszki wykonane z wodoodpornej sklejki grubości 25 mm.

10. Zjeżdżalnia wykonana z: ślizg - stal nierdzewna, boki - sklejka wodoodporna grubości 25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi.

11. Liny w zestawie wykonane są z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).

## Opis techniczny wchodzących w skład elementów

1. Wieża z dachem i podestem antypoślizgowym na wysokości 60 cm.

2. Podest integracyjny antypoślizgowy na wysokości 60 cm.

3. Burty wieży i podestu wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.

4. Integracyjny podest wejściowy antypoślizgowy z podwójnymi poręczami wykonanymi z rurek stalowych malowanych proszkowo.

5. Balkonik ozdobny wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. Do balkonika przymocowane jest koło sterowe wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.

6. Zjeżdżalnia na wysokości 60 cm; ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo, boki ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.

7. Przeplotnia pozioma - konstrukcja z impregnowanego drewna sosnowego klejonego, pajęczyna z lin stalowych w oplocie polipropylenowym z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo.

8. 3 x drabinka pionowa z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo.


ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl