6315

ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY

Rodzaj urządzenia	Łatwodostępne
Długość	9100 mm
Szerokość	10030 mm
Wysokość	2500 mm
Wys. swobodnego upadku	2050 mm

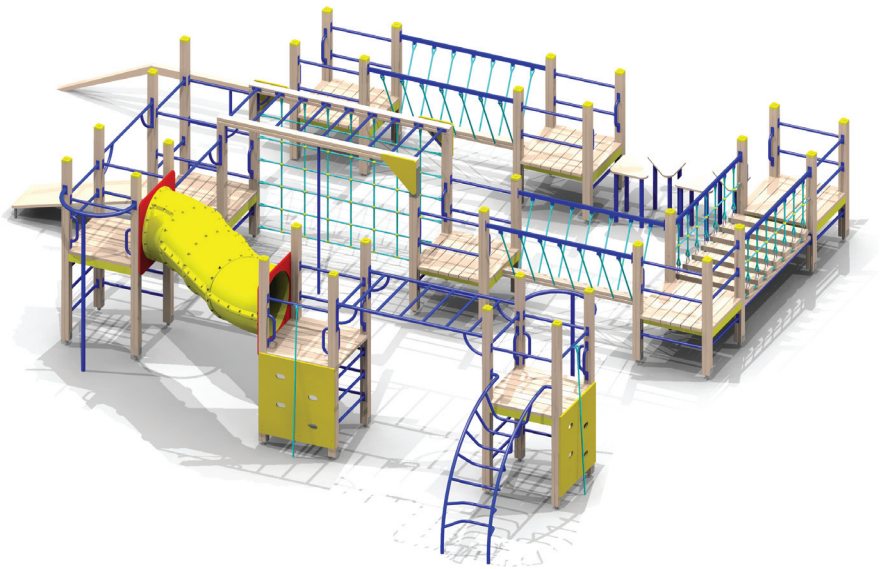

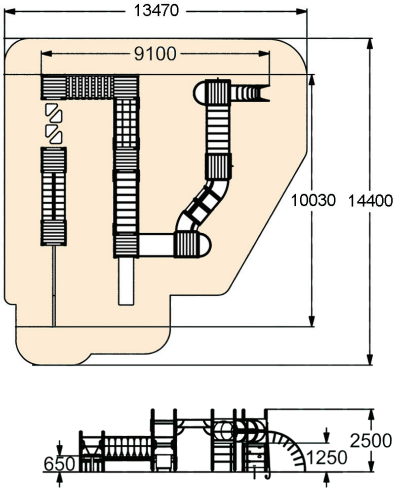

Uwagi ogólne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.

2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych o średnicy 30 mm malowane proszkowo w kolorze.

6. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

7. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.

SUN+ PLACE ZABAW

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl

6315

ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY

8. Liny w zestawie wykonane są z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).

9. Tunel wykonany z tworzywa sztucznego HDPE.

Opis techniczny wchodzących w skład elementów

1. 6 x wieża bez dachu z podestem z desek na wysokości 60 cm.

2. 3 x wieża bez dachu z podestem z desek na wysokości 125 cm. Dwie wieże wyposażone są w ściankę alpinistyczną wykonaną ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm i linę wspinaczkową.

3. Barierki ochronne z rurek stalowych malowanych proszkowo.

4. Uchwyty z rurek stalowych malowanych proszkowo.

5. 2 x belka - równoważnia na wysokości 60 cm z barierkami. Barierki wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo oraz lin stalowych w oplocie z polipropylenu.

6. Tor przeszkód na wysokości 60 cm składający się z czterech podestów. Konstrukcja podestu - rurki stalowe, podest z wodoodpornej sklejki grubości 25 mm.

7. Mostek linowy wiszący na wysokości 60 cm wykonany z lin stalowych w oplocie z polipropylenu. Tuż pod mostkiem linowym znajduje się pomost asekuracyjny wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo, podłoga z desek.

8. Tunel rurowy na wysokości 125 cm.

9. Linarium pionowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.

10. 3 x rura do wspinania się wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo.

11. 2 x drabinka pozioma. Konstrukcja nośna - drewno klejone, szczeble - rurki stalowe grubościenne o średnicy 30 mm malowane proszkowo.

12. Drabinka łukowa na wysokości 125 cm wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo.

13. Belka - równoważnia z wejściem.

SUN+ PLACE ZABAW

ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl