


4426

AUTOBUS

Rodzaj urządzenia	Łatwodostępne
Długość	3250 mm
Szerokość	1200 mm
Wysokość	2060 mm
Wys. swobodnego upadku	600 mm

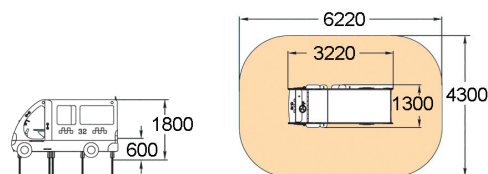

Uwagi ogólne

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.
2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
5. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
6. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.
7. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane są proszkowo w kolorze.

4426

AUTOBUS

Opis techniczny wchodzących w skład elementów

1. Dach i wypełnienie ścianek bocznych wykonane są ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm.
2. Podest w pojeździe wykonany jest z drewna malowanego farbami akrylowymi.
3. Uchwyty wykonane są z rurek stalowych malowanych proszkowo.
4. Pojazd z zewnątrz ozdobiony jest elementami dekoracyjnymi wykonanymi ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm imitującymi koła i światła.
5. Pojazd wyposażony jest w podnóżki wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm, które ułatwiają wchodzenie i wychodzenie z pojazdu.
6. Wewnątrz samochodu znajdują się siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm oraz kierownica.